

智慧型門禁系統

具備完整門禁及出勤讀卡功能

2752系列

金屬外殼

- ◆ PG-2752 門禁考勤刷卡機
- ◆ PB-2752 條碼讀取卡機
- ◆ PC-2752 感應式控制主機
- ◆ PP-2752/D1 感應/磁卡兩用型讀卡機
- ◆ PP-2752/M Mifare/磁卡兩用型讀卡機
- ◆ PR-2752 滾碼式防拷遙控器管制系統
- ◆ PF-2752 長距離感應管制系統



- ▶ PG-2752 – 標準讀取高、低抗磁ISO標準或非標準錄碼格式第二軌卡，另有讀取第一、三軌及其他廠牌卡片之刷卡機可供選擇。
- ▶ PB-2752 – 使用Bar Code條碼卡，可讀取6、8、10位數卡號，有紅光及紅外光供選擇。
- ▶ PC-2752 – 可外接二個各式感應讀卡頭（HID、Motorola、PUA-310等維庚或ABA輸出格式）做進出管制，並具備反折返（Anti-passback）功能。
- ▶ PP-2752/D1 – 內含感應讀卡頭及刷卡磁頭之控制主機，方便公司將磁卡逐漸汰換成感應卡，並可外接感應讀頭做進出管制。
- ▶ PR-2752 – 可控制1至4組輸出，適合車道柵欄或鐵捲門管制，可執行車道反折返功能，並可依現場需求外接多組接收器；遙控器可內建與PP-2752/PP-5878等近接式感應讀卡機相容之晶片。
- ▶ PF-2752 – 可依實際需求調整讀卡距離，由3公尺至6公尺（3公尺以上為選項產品），長距離感應卡可內建與PP-2752/PP-5878等近接式感應讀卡機相容之晶片。



利進（商業系統）有限公司

九龍灣宏照道25號源發工業大廈10樓04室

電話：(852) 2782 7522

www.profitoa.com.hk




ISO 9001:2000
FM 39868

硬體規格

機種	PG-2752 門禁考勤刷卡機	PB-2752 條碼讀取卡機	PC-2752 感應式控制主機	PP-2752/D1 感應/磁卡 兩用型讀卡機	PP-2752/M Mifare/磁卡 兩用型讀卡機	PR-2752 滾碼式防拷遙 控器管制系統	PF-2752 長距離感應 管制系統
卡片種類	磁卡	磁卡、條碼卡	感應卡、 感應鑰匙圈	磁卡、感應卡 、感應鑰匙圈	Mifare感應卡 、磁卡	防拷遙控器	PFH-300(3米以上) PFH-320(3米以內) 125K感應卡(60公分以內)
可外接讀卡設備	—	—	感應讀卡頭	感應讀卡頭		PR-5210	PF-5210/PFH-3210 PFH-9210-300 PFH-9210-60
鍵盤	12顆金屬防水耐酸按鍵 (PP-2752/D1、PP-2752/M塑膠薄膜按鍵)						
尺寸及重量	156(L) x 123(W) x 42(H) mm , 1kg ± 5%						
電源	已濾波之直流12V						
消耗電流	0.15安培(不含外加電鎖及警報器)						
使用環境	溫度0℃ ~ 55℃ , 相對濕度5% ~ 85%						
通信介面	RS-232C、RS-422及RS-485						
系統記憶體	128KB						
最多暫存筆數	6,000筆						
最多管制人數	9,990人						
時間區	出勤-人員時區8個、自動班別管制8個、(選擇性功能--報時共144段、每小時6段) 門禁-人員時區8個、自動操作模式管制8個(選擇性功能--大門警戒區自動開啟/關閉、假日管制)						

系統架構圖(範例)

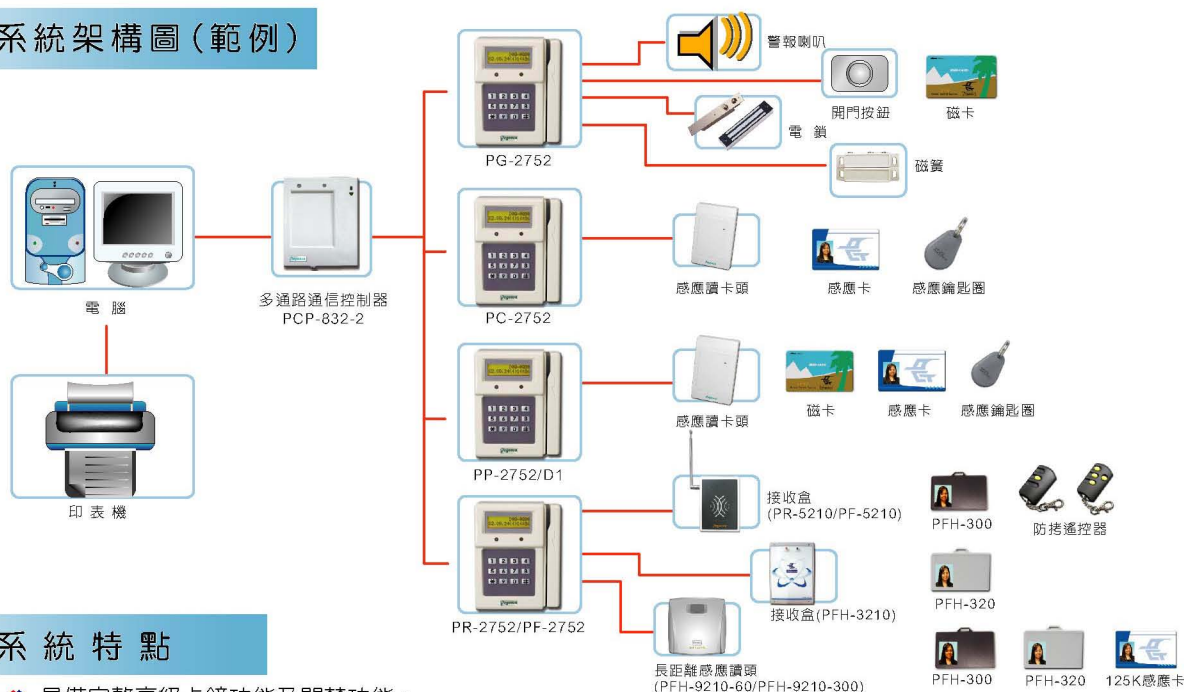

系統特點

- ◆ 具備完整高級卡鐘功能及門禁功能。
- ◆ 操作模式：讀卡(刷卡)、讀卡(刷卡)加按四位數個人密碼、單獨按密碼(按卡號加密碼)、操作模式可由時間自動設定。
- ◆ 主機透過管理者設定卡或密碼管制下，使用按鍵編輯各卡片資料庫並直接存入主機中，或經由電腦系統軟體編輯後再載入。
- ◆ 可於主機連續設定增加、刪除、及查詢卡號。
- ◆ 可獨立單機作業或透過RS-232C或RS-422、RS-485通信介面，可即時連線或批次連線處理功能，連線時可經由應用軟體控制時間區、假日、卡片許可等，並可作出勤管理。
- ◆ 可工作於良好濾波直流電源DC12V，供應工作電流150mA，斷電時可以PG-UPS124供應繼續工作。
- ◆ 刷卡機具128K資料可儲存6,000筆(9,990人)資料，並包含4位數個人密碼及16個時間區(8組個人時間區及8組操作模式)，作嚴密門禁管制。
- ◆ 可直接於讀卡機上依日期、卡號、星期等查詢進出時間並顯示於螢幕上或輸出至外加印表機。
- ◆ 使用低功率之CMOS微電腦及省電之萬年歷時鐘，斷電後人員及儲存資料可保存10年。
- ◆ 具備串列式列表輸出(RS-232C介面機型)或經由PG-1050B印表機介面器，可以即時或事後整批資料輸出。
- ◆ 具電鎖輸出、開門監視輸入，警報輸出、外出按鈕、防破壞等接點。
- ◆ 採高級鋅鋁合金外殼及金屬防水耐酸鍵盤(塑膠薄膜鍵盤)，耐久性高，外殼具備箱鎖及接線全不外露，安全性高。
- ◆ 感應卡/磁卡可作彩色相片印刷，作為識別證用。
- ◆ 選擇性功能(可依需要另行指定)
 - 具備保全設備設定/解除功能
 - 具備防脅迫功能，反折返(Anti-passback)功能
 - 具備兩個同時進出功能
 - 具備巡邏功能，護衛(escort)功能
 - 另有讀6位、8位、10位數卡號之各式機種，詳細規格及更部機種可參閱本公司資料手冊。
- ◆ PP-2752/D1可搭配磁卡/感應卡(磁卡+EM-125KHz，磁卡+Mifare-13.56MHz，磁卡+EM-125KHz+Mifare-13.56MHz)，可依需求選擇。