




3750 / 3760 感應式讀卡系列

具中、英文顯示

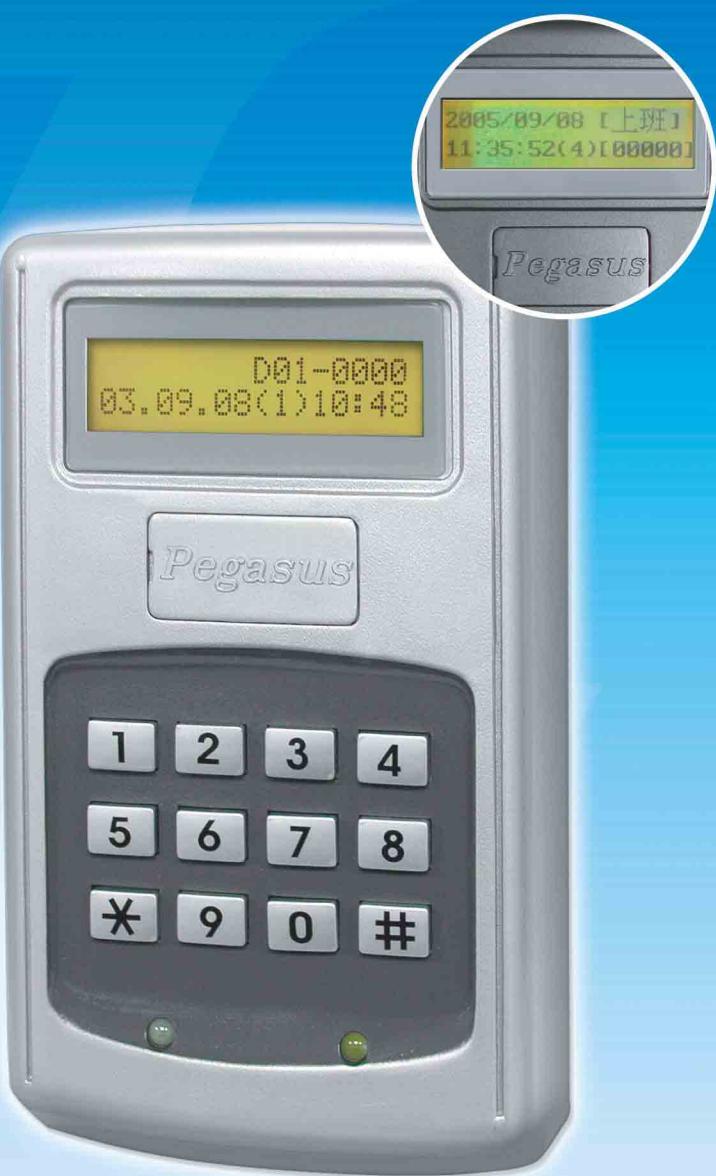

連線

離線

門禁

出勤

儲值

► 3750/3760系列--- 感應卡片(可印人員相片), 鑰匙圈。



www.profitoa.com.hk

硬體規格

Model No.	PP-3760				PM-3760													
Type	3760N	3760P	3760J	3760H	3760M0	3760M1	3760M2											
讀卡格式	EM	Pegasus	Pegasus防拷	HID	Mifare序號	Mifare區段	Mifare讀寫型											
卡片種類	感應厚、薄卡--(可作彩色相片印刷)、鑰匙圈				Mifare Card (ISO14443A)													
感應距離(cm)	5-15	3-8			3-8													
			依現場環境而定															
管制人數 / 暫存記錄	標準機種：四位數卡9,999人 / 6,000筆，八位數卡4,000人 / 3,500筆 特定機種：1. 4,800人 / 22,000筆，2. 12,000人 / 16,000筆，3. 16,000人 / 32,000筆， 32,000人 / 32,000筆，4. 60,000人 / 6,000筆																	
系統記憶體	128KB~8MB																	
時間區	考勤	人員時區8個、班別自動切換8個																
	門禁	人員時區8個、操作模式自動切換8個																
通信介面	RS-232C、RS-422、RS-485，支援TCP/IP(可選購本公司PC-T100網路轉接器)																	
輸入點	三種信號輸入點(讀頭、開門按鈕、開門監視)																	
輸出點	四種信號輸出點(開門輸出、警報輸出/卡鐘報時輸出、印表機輸出、防破壞輸出)																	
電源	已濾波之直流12V，避免使用接近125KHz之交換式電源																	
消耗電流	0.15安培(不含推動外加電鎖及警報器)																	
操作環境	溫度0°C ~ 55°C，相對濕度10% ~ 90%																	
螢幕顯示	LCD型，16字×2行背光液晶顯示，中文144×32點背光液晶顯示																	
尺寸及重量	174(L) x 100(W) x 45(H) mm, 740g ± 5%																	
外殼及鍵盤	ABS塑膠外殼、4 × 3塑膠按鍵																	
顏色	象牙色、銀色、黑色、原木紋色																	

系統架構圖(範例)



系統特點

- ◆ 具備高級卡鐘及門禁功能，採感應讀卡頭及控制主機合一設計，另可外接1個感應讀卡頭做進出管制。
- ◆ 具128KB~8MBbit記憶體，最多可管制60,000人，可儲存3,500~32,000筆資料(儲存及管制人數由機種而定)。
- ◆ 可獨立單機作業或透過RS-232C、RS-422、RS-485通信介面或TCP/IP網路轉接，可即時或批次連線作業，軟體支援Web功能，且具多門連線擴充性及智慧連線功能，離線脫機作業時仍能正常執行門禁比對、儲存。
- ◆ 操作模式：1.讀卡。2.讀卡加按四位數個人密碼。3.按鍵開門(按卡號加四位數個人密碼)。4.操作模式可由時間區自動切換。
5.個別化模式(可分級給予每人不同開門方式)*。6.Free Access(由時間區自動切換長時間開門)*。
- ◆ 可透過管理卡或6位數管理密碼，使用按鍵編輯各卡片資料及權限設定，並直接存入卡機中或經由電腦系統軟體編輯後再載入。
- ◆ 可直接於卡機設定各項功能參數及查詢顯示於LCD螢幕上，且具參數報表列印功能。
- ◆ 具卡片單張、區段或感應自動學習帶入功能，可於主機連續設定增加、刪除及查詢卡號。
- ◆ 具4位數個人密碼及16組時間區管制功能(8組人員時間區及8組自動操作模式或自動班別模式)，嚴密門禁考勤管制。
- ◆ 具錯誤訊息記錄功能，可儲存卡機之卡號錯誤、密碼錯誤、時間區管制、卡片失效、開門太久等錯誤訊息。
- ◆ 具密碼嘗試錯誤次數警報設定及防禦迫密碼功能機種*。
- ◆ 具電鎖輸出、開門監視輸入、警報輸出、外出按鈕、防破壞、門鈴壓扣等接點。
- ◆ 具備串列式列表輸出(RS-232C介面機型)或經由PG-1050B印表機介面器，可即時或事後整批資料輸出。
- ◆ 具直接於讀卡機上依日期、卡號、星期等查詢進出時間並顯示於螢幕上或輸出至外加印表機列印功能。
- ◆ 具備電源與線號線防雷功能*。
- ◆ 具1-9分鐘內重複讀卡管制功能。
- ◆ 具每天168段報時功能及全年96天特別假日管制功能。
- ◆ 具多達79種班別定義，方便考勤班別設定使用，且具由時間區自動班別切換功能。
- ◆ 具電腦編輯載入讀卡機顯示中文或英文員工姓名及工號或其他信息功能機種。
- ◆ 可工作於良好濾波直流電源DC12V，斷電時可以PG-UPS124供應繼續工作。
- ◆ 使用低率之CMOS微電腦、自我偵測防當機功能及省電之萬年歷時鐘，斷電後已儲存資料可保存10年以上。記憶體可抽換至其他同型讀卡機使用(2M BIT RAM以上機種才有支援)*。
- ◆ 高級ABS材料外殼及塑膠防水鍵盤、耐久性高，外殼具備箱鎖非螺絲鎖，接線不外露並含防破壞裝置及開門監視點，安全性高。
- ◆ 具保全設備設定/解除功能*，巡邏護衛功能*，卡片合法使用有效期限*，防折返功能*之機種。*為選項功能。
- ◆ PM-3760/M2為功能強大之門禁/考勤/付費讀寫卡機，可於極高安全性之Mifare卡片程式化讀寫卡號、機號、姓名、個人密碼、金額、有效日期、允許通行區域、進出記錄…，且人員門禁參數不需電腦載入卡機，並具黑名單管理功能及多項管理功能。詳細規格請參照機種目錄或細詢業務人員。

如何訂購

PP-3760 □/□□

Pegasus
P : 125KHz proximity card
M : 13.56MHz Mifare card

System

N : EM card	4D : 四位數卡號及英文顯示幕
P : Pegasus card	4G : 四位數卡號及中文顯示幕
J : Anti-duplicate	6D : 六位數卡號及英文顯示幕
H : HID card	6G : 六位數卡號及中文顯示幕
M0: Mifare UID(read)	8D : 八位數卡號及英文顯示幕
M1: Mifare Block (read)	8G : 八位數卡號及中文顯示幕
M2: Mifare Block (read/write)	10D : 十位數卡號及英文顯示幕
	10G : 十位數卡號及中文顯示幕



利進(商業系統)有限公司

九龍灣宏照道25號源發工業大廈10樓04室

電話:(852) 2782 7522



ISO 9001:2000
F M 3 9 8 6 8