



VACRON 守護眼  
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS



## 車用 / 倒車型

攝影機



NEW 2012 OCT. V1.0



### AVM-737A (一般型) AVM-737A-BV (倒車型)

- 1/4" CCD 攝像元件.
- 解析度 420 TV Lines,
- 鏡頭規格 4.0mm
- 最低照度 0.12Lux
- 可視角度: H:66° V:52°
- 鏡射功能可當倒車攝影機(AVM-737A-BV)

# AVM-737A/AVM-737A-BV

車用/倒車型 攝影機






車用攝影機+線材

## 規格表

型號	AVM-737A / AVM-737A-BV	
系統	NTSC	PAL
影像元件	1/4 英寸影像元件(埋入式) CCD	
影像信號處理系統	數位信號處理系統	
影像總圖素	510(H)×492(V)	512(H)×582(V)
有效圖素	25萬點	29萬點
水平解析度	最大 420 TV Lines	
同步系統	內同步	
掃描系統	2 : 1 交織掃描	
最低照度	0.12 LUX	
信噪比	最大 48 dB	
自動增益控制	啓動	
鏡射功能(倒車型)	Yes (AVM-737A-BV)	
白平衡	自動	
電子快門	NTSC:自動: 1/60 秒 TO 1/100,000秒 PAL:自動: 1/50 秒 TO 1/100,000秒	
視頻輸出	1 Vp-p標準視頻信號輸出, 75 Ohms	
輸入電壓	DC5.5V~14.5V	
消耗電流	120mA/5.5V~50mA/14.5V	
鏡頭規格	4.0 mm	
可視角度	H : 66° V:52°	
工作環境	-30°C ~ +75°C	
外觀尺寸	Ø24mm x 36mm x44mm	
仰角角度(T:1)	最大 : 80°	
旋轉角度(R:2)	360°	
平移角度(P:3)	最大 : 60°	
重量	大約 : 66公克	

★產品規格如有變更，恕不另行通知★

## 尺寸圖 單位:mm

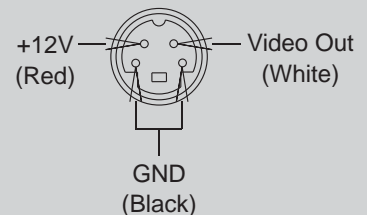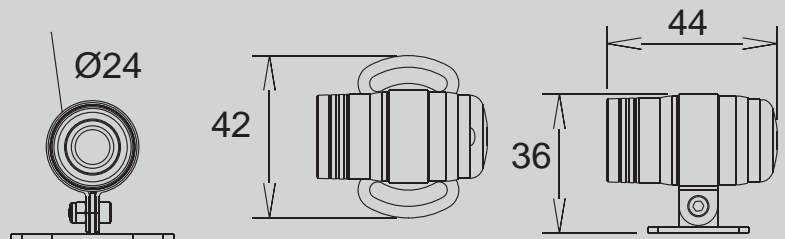

■ DISTRIBUTED BY

