



## 8路 H.264 DVR

車用錄影系統



### 車用產品類 SA-8240

NEW 2013 JAN. V1.1




- VIDEO影像輸出，可於主機端回放觀看。
- 多種錄影格式可供設定，具有聲音輸入、輸出功能。
- 最人性化的操作軟體，簡單易操作。
- 完整可靠的事件記錄表方便於搜尋影像。
- 具備完整時間、日期記錄，可直接顯示播放於螢幕上。
- 寬電壓輸入設計，可適用各種車輛。
- 通電就開始錄影完全不用操作。
- 影像資料使用抽取盒內建2.5" SATA HDD x 1 顆，特殊防震設計，可完全對抗車輛行進中之震動。
- 具4組警報輸入，內建蜂鳴器。
- 可直接由USB進行韌體升級。
- 記錄行駛路況影像、聲音，隨時掌握行車資訊與動態。
- 使用新硬碟時，系統開機會自動格式化硬碟，於格式化完成後，即進入錄影模式。
- 具有紅外線遙控器操作功能，可切換多國語系對應。
- 具有斷電延遲錄影功能，可由操控介面進行設定。

# SA-8240 8路 H.264 DVR

## 車用錄影系統



### 產品背板

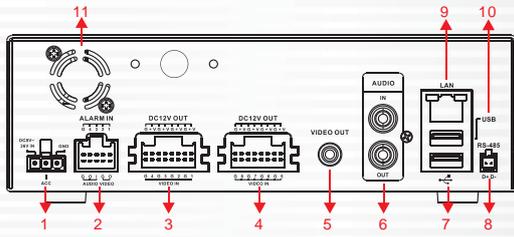

1. Power Input Port
2. 3rd Harness Connector
3. 2nd Harness connector
4. 1st Harness connector
5. VIDEO OUT
6. Audio in/out
7. USB Port for 3G module input
8. RS-485
9. LAN
10. USB Port for firmware upgrade and mouse use
11. Radiator Fan

### 規格表

		NTSC	PAL
訊號格式		NTSC	PAL
影像輸入		8 頻道輸入(第1、2組空中接頭)	
Camera 電源輸出		8 組電源12V/250 mA (第1、2 組空中接頭)	
影像輸出		1 頻道輸出(第3組空中接頭或AV端子)	
聲音輸入		1 頻道輸入(第3組空中接頭或AV端子)	
聲音輸出		1 頻道輸出(第3組空中接頭或AV端子)	
警報輸入		4組警報輸入(第3組空中接頭)	
警報輸出		蜂鳴器(Buzzer)	
操控介面		圖形化控制界面、多國語言	
顯示模式		單畫面 / 四分劃畫面 / 九分劃畫面	
多工模式		錄影 / 放影 / 網路	
顯示解析度		720 x 480	720 x 576
錄影解析度	最高	720 x 480	720 x 576
	高	720 x 240	720 x 288
	一般	360 x 240	360 x 288
顯示張數		480 fields/s (8x60 fields/s)	400 fields/s (8x50 fields/s)
錄影張數		每一路影音Max.30fps @CIF (real time recording)	一路影音Max.25fps @CIF (real time recording)
放影張數		每一路影音Max.30fps @CIF (real time playback)	每一路影音Max.25fps @CIF (real time playback)
壓縮格式		H.264 壓縮技術: 1 (最差) ~ 5 (最好)	
作業系統		Embedded Linux	
硬碟		使用抽取盒 內建2.5"SATA HDD x 1 顆	
備份功能		USB 2.0 隨身碟、硬碟抽取盒	
搜尋	模式	時間/日期, 事件記錄	
	搜尋畫面	全螢幕	
按鍵數 / 提示燈		9 Keys / 3 LEDs	
異動檢知 (MD)		是	
斷訊檢知		是	
RS485		2P端子台	
系統監視		停、復電自動回復錄影模式	
控制方式		紅外線遙控器、滑鼠	
電源供應器		DC 8V~ 36V(ACC 斷電延遲由軟體設定: Max. 20 分鐘) (使用車用3P 電源母座)。	
尺寸		195mm X 257.1mm X 64.5mm (W X D X H)	
重量		2.45KG(不含硬碟)	
操作溫度		-20°C~+65°C(行進間駕駛艙溫度)	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知

### Player介面示意圖



■ DISTRIBUTED BY