



16CH H.264 抽取式硬碟

數位錄影系統

100%臺灣製造



NEW 2012 APR. V1.0



CCTV監視系統 VDH-1600P

- 採用H.264壓縮技術，使資料量小，錄影時間長。
- 最高錄影張數為480fps，可達Real-time即時效果。
- 16路聲音，搭配16路影像，1頻道語音對講輸入，達到影音同步的最佳效果。
- 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看。
- 備份影像資料時可同時將播放程式一併燒入，直接在電腦播放。
- E-SATA硬碟陣列櫃的儲存功能，可有效延長影像儲存時間。
- 遠端可達16個Channel IE瀏覽，遠端具備錄影及播放的功能。
- 3G智慧型手機(iPhone/ Android/ Blackberry/Symbian Mobile)連線監看 & 操控功能。

VDH-1600P 16CH H.264 抽取式硬碟

數位錄影系統 100%臺灣製造



背板




1. Audio In
2. Audio Out
3. Video Out
4. LINE IN
5. Video In
6. Digital Output
7. LAN PORT
8. Alarm In/Out
9. RS-485
10. XGA
11. E-SATA
12. USB PORT

規格表

	主晶片	H13520 (ARM1176/600MHz)	
	作業系統	Embedded Linux	
影像	輸入	16路DVC	
	輸出	主螢幕 Digital output(720P) / VGA (1280x1024@30fps) 擇一輸出 類比CVBS輸出 16路DVC	
聲音	輸入	16路RCA	
	輸出	1路RCA	
	語音對講	1路RCA	
警報	警報座插	ADPCM	
	感應器輸入	16個輸入	
即時影像	數位輸出	4個輸出	
	自動跳台	有	
錄影	影像壓縮方式	H.264	
	解析度	D1: 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL) Ha1f-D1: 720x240 (NTSC) / 720x288 (PAL) CIF: 360x240 (NTSC) / 360x288 (PAL)	
	壓縮品質	1-6	
	錄影模式	手動、定時、警報、移動偵測	
	位移偵測	每個通道可設置獨立的檢測區域，並可設置多級靈敏度	
	預先錄影	3秒	
	警報錄影	10-60秒	
	回放	數位放大	有
	解析度	D1: 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL) Ha1f-D1: 720x240 (NTSC) / 720x288 (PAL) CIF: 360x240 (NTSC) / 360x288 (PAL)	
	備份	錄影查詢	時間檢索、事件檢索、通道檢索、日誌檢索
網路	檔案格式	AVI / IFV	
	媒體介面	USB / 網路 / SATA 燒錄	
儲存	解析度	QCIF / CIF	
	回放	有	
硬碟	通訊協議	H.264 (STATIC / DDNS / PPPoE)	
	介面	SATA, e-SATA	
	最大支援容量	6TB	
	內部硬碟數量	Max. SATA3_50吋 3顆	
	外部儲存	1 e-SATA	
使用者介面	檔案系統	穩定可信賴自行開發檔案系統	
	S.M.A.R.T	硬碟錯誤檢查	
	選單顯示	圖形介面	
	輸入方法	前面板按鍵、遙控器、滑鼠	
串列介面	P/T/Z CONTROL	PeIco-D / PeIco-P (RS-485)	
網路	乙太網路	1個RJ45 (10M/100M)	
網路接入	Web 監看	即時影像、搜尋/回放、備份、PTZ	
其他功能	內部蜂鳴器	斷訊、警報啟動	
	軟體更新	有	
	軟體更新	USB	
	3G 手機監看	iPhone, Android, Blackberry, Symbian, Windows Mobile	
一般規格	操作環境	溫度 0~46°C, 濕度 20~80%	
	電源	ATX POWER (AC 100-120V/200-240V, 50/60Hz, 150W)	
	淨重 (總重)	4.5kg	
尺寸 (W x D x H)		419mm x 392.6m x 97mm	

★產品規格如有變更，恕不另行通知～

CCTV SYSTEM

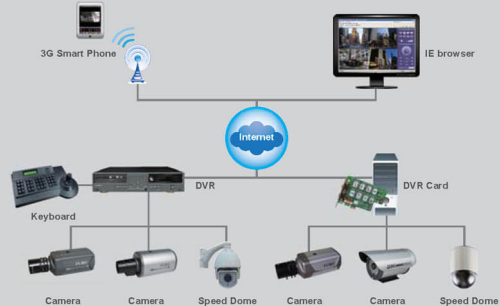

■ DISTRIBUTED BY

VACRON 觀鴻科技股份有限公司
ADVANCED IN SECURITY SOLUTIONS



利進 (商業系統) 有限公司

www.profitoa.com.hk