



# 16CH H.264 HD1080P

網路影像錄影系統



## 網路監控產品類

### VDH-621NV

**NEW** 2012 AUG. V1.0



- 支持16路1080P IPCAM 連接
- 內建DDNS域名
- 遠端監控免設定端口轉發
- 免費的CMS，相容Windows 及MAC 作業系統
- 支援五大手機作業系統遠端監控
- 系統穩定性高，極易佈線，易於擴展及維護

# VDH-621NV

## 16CH H.264 HD1080P 網路影像錄影系統


### 規格表




- (1) CVBS (BNC) 影像輸出
- (2) LAN Port
- (3) USB Port
- (4) 聲音輸出
- (5) VGA影像輸出
- (6) 色差端子輸出(YPbPr)
- (7) 聲音輸入
- (8) 數位輸出
- (9) RS-485介面 / 警報輸出入接點 / IR模組延伸線接點/ 接地
- (10) 電源輸入: ATX 150W AC 115V~230V

主機晶片	Hi3520晶片
影像輸入	支援16路IP攝影機
影像輸出	CVBS / VGA / 數位輸出
聲音輸出/輸入	1路 / 1路
影像輸入最高解析度	1080P ( 1920x1080 )
警報輸出/輸入	1路 / 4路
影像壓縮格式	H.264 壓縮技術
影像系統	NTSC / PAL
顯示解析度	VGA解析度(800 x 600 / 1280 x 1024) 數位輸出解析度(1920 x 1080) YPbPr解析度(1920 x 1080)
最大效能	200/240fps 1080P錄影, 1路1080P回放
錄影解析度	CIF / 1080P
影像位移偵測	支援影像位移
錄影模式	手動錄影, 排程錄影, 事件錄影
硬碟	支援SATA 3.5"硬碟 x 4 PCS, 硬碟容量最大可支援到2TB
P/T/Z 控制	RS-485
網路解析度	CIF / 1080P
網路協定	DHCP, DDNS, UPNP, SMTP, FAB
IE瀏覽器	支援 WINDOWS 作業系統
CMS	支援WINDOWS 作業系統 / iMac作業系統
3G手機監看	Windows Mobile, iPhone, Android, Symbian, Blackberry
滑鼠	支援滑鼠操作
遙控器	支援遙控器操作
USB輸出	USB X 2PCS (前板/後板)
電源	ATX 150W AC 115V~230V
尺寸	419mm(寬) x 392.6m(深) x 97mm(高)
重量	約4.5kg (不含硬碟)

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

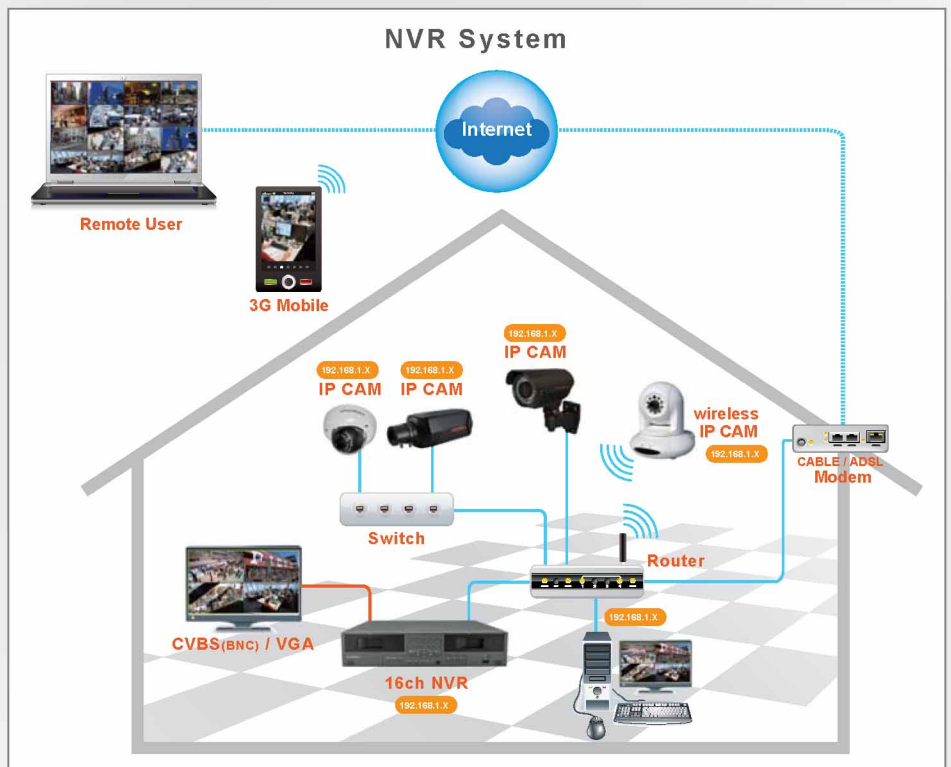

■ DISTRIBUTED BY



利進(商業系統)有限公司  
www.profitoa.com.hk