



ONVIF 500萬像素 紅外線

戶外型網路攝影機



NEW 2012 APR. V1.0



網路監控產品類


VIT-UA625

- 美光500萬高解析1/2.5" CMOS感光元件, 影像品質極佳
- 最高解析度可達2592x1920 (Megapixel模式)
- 56顆紅外線LED燈
- IR-CUT 紅外線濾光片功能, 適合日/夜間功能
- Real-time H.264/MPEG4/MJPEG 多模引擎壓縮技術 (Triple Codec)
- 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制, 穩定度最佳

VIT-UA625 500萬像素紅外線 戶外型網路攝影機



尺寸圖 單位:mm

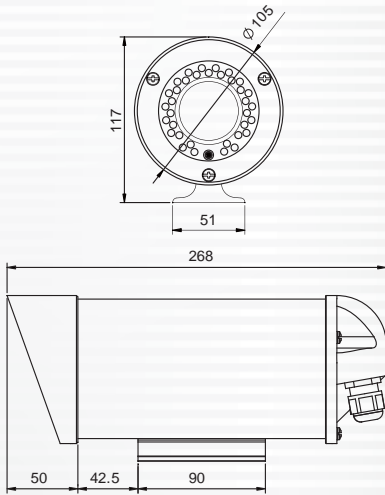

規格表

系統	CPU : TI DM365 SoC	
	Flash : 32MB	
	RAM : 128MB	
感光元件	5百萬畫素 1/2.5英寸 CMOS感光元件	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
鏡頭	Manual Iris 4mm-9mm Vari-Focal/F1.4/CS-Mount	
紅外線燈數	56PCS IR LED	
濾光片	內建可移動的紅外線濾光片切換器，適合日間及夜間功能	
影像	H.264: 最高可達 30 fps at 1280x720 , 最高可達 8 fps at 2592x1920	
	MPEG4: 最高可達 30 fps at 1280x720 , 最高可達23 fps at 1920x1080	
	MJPEG: 最高可達 30 fps at 1280x720 , 最高可達 8 fps at 2592x1920	
	H.264、MPEG-4與JPEG多模引擎壓縮技術 (Triple Codec)	
	可同時傳送多模影音串流	
影像調整	支援BNC接頭類比影像輸出，NTSC/PAL可任意切換	
	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
網路	具備AGC、AWB、AES、BLC等功能	
	介面	10/100 Mbps 乙太網路,RJ-45
	協定	IPv4.TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP.SNTP.DNS
	瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
警報與事件通知	畫面異動偵測模式	
	透過SMTP發E-mail通知或上傳錄影檔案至FTP通知	
使用者維護	最大16個使用者同時線上監看	
	使用者權限分級管理	
輸出入埠	支援網路線上韌體升級	
輸入電源	電源輸入埠DC12V	
工作溫度	0°C ~ 45°C	
尺寸	Φ105 × 117 × 268 mm	
重量	約1kg	

★產品規格如有變更，恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

