



VACRON
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS

守護眼



行車安全警示影音記錄器

行車監控 / 停車監控 / 車道偏移警示 / 超速警示



NEW 2012 NOV. V1.0



VVA-CBE05A


- 1080P 500萬畫素CMOS感測元件，鏡頭前方可視角度約105度。
- 內建3吋螢幕 (4:3) 便於安裝調整拍攝角度，並支援手動拍照可即時回放瀏覽。
- 回放影片或相片時，主機內建『方向感應器』，可感測螢幕方向而顯示正常水平。
- 影像資料採用SDHC Card (讀寫速度15MB/s) 儲存，SD卡最大支援到32G (建議使用Class 10記憶卡)。
- 可依路況調整G-sensor靈敏度，衝擊過大即啟動強制錄影，保留行車危險狀況記錄不被覆蓋。
- 熄火停車監控位移錄影功能。(需外接電源)
- 行駛路線軌跡記錄，可於播放影片時點選Google Map呈現。
- 車道偏移警示系統 (LDWS)，可提醒駕駛者，當車輛不正常偏移時立即發出警示聲。
- 超速警示功能。

VVA-CBE05A 行車安全警示影音記錄器

行車監視錄影 / 車道偏移警示 / 停車監控錄影



- 車道偏移警示 (LDSW) 能避免駕駛因疲勞而偏離車道，即時警告駕駛者需修正車輛行進方向，預防及避免事故發生

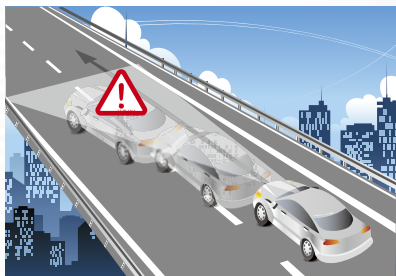

- 事件錄影保護功能，確保關鍵畫面不被覆蓋




- 內建重力感測器，碰撞影像自動備份功能，可依路況調整重力感應值



- 停車監控模式，在監控畫面發生變化時攝錄。



■ DISTRIBUTED BY



規格表

| | |
|----------|--|
| 晶片組 | Ambarella H.264 影像壓縮晶片 |
| 感測器裝置 | Full HD 5M CMOS Sensor |
| 鏡頭視野角 | 可視角約105度 |
| 顯示裝置 | LCD 3吋 4 : 3螢幕 |
| 電源 | 5V±5% : 650mA (需使用5V/1A變壓器) |
| 操作溫度 | -10°C~ 70°C(行進間駕駛艙溫度) |
| 儲存裝置 | SDHC記憶卡有效能問題，建議使用『SanDisk』廠牌，4G Class 10以上 讀寫速度15MB/s |
| 錄影方式 | 1920x1080 (Full HD1080P / 30F) 1280x720 (HD720P / 30F) 開機後自動循環錄影 錄影最高張數30fps (NTSC / PAL) |
| 拍照方式 | 解析度3M / 5M / 8M 支援手動拍照 / G-Sensor拍照 / 定時拍照 |
| 錄影記錄內容 | 日期時間、影像、聲音、G-Sensor資料、GPS資料(GPS Mouse機種) |
| 儲存格式 | 特定格式檔案搭配專用播放軟體播放(錄影模式) |
| 麥克風 | 內建雙聲道高感度自動增益控制麥克風 |
| 時間設定 | GPS Mouse自動校正 無GPS訊號時使用內建萬年曆時鐘調整時間 |
| G-Sensor | 內建3軸加速度感測器 (Internal 3D G-Sensor) |

備註：1.記憶卡請自行選購。
2.產品規格如有變更，恕不另行通知~

Viewer 播放器

