

薄型 感應讀卡頭 / 讀卡器



Name

薄型 感應讀卡頭 / 讀卡器

Model No.

PUA-310



Brand Name

Pegasus, Pongee

代理商：**利進(商業系統)有限公司**

www.profitoa.com.hk

產品簡介

- PUA-310 感應讀頭 (非接觸射頻卡讀卡頭) ，格式 :Wiegand(維庚 26,34bits), ABA Track2(磁卡第二軌), RS232, RS485 。可與本公司 (或其他廠牌) 離線型或連線型及控制主機連接，構成感應式門禁出勤管理系統。


產品特色

- 精美外觀，厚度僅 14mm ，體積小。
- 可依需求送出 26 、 34 、 44bit 維庚格式或 RS-485/232 輸出。
- 內具 CPU watch dog 裝置，可預防當機。
- 雙色 LED(紅、綠) 及內建小蜂鳴器，提供聲光指示，操作更容易
- 系統支援
離線型系統：可搭配本公司 PP-878 或 5878 系列主機
連線型系統：可搭配本公司 PP-2752 主機或 3760 系列或 5707 系列
- 搭配之卡片：
 - * PG-PROXC-DVX/44 亂數編碼 1.8mm 感應厚卡 (可作彩色印刷)
 - * PG-PROXC-GID/44 連續卡號 1.8mm 感應厚卡 (可作彩色印刷)
 - * PG-PROXC-D1/44 亂數編碼 1.1mm 感應薄卡 (可作彩色印刷)
 - * PG-PROXKEY-D/44 亂數編碼感應鑰匙圈

產品規格

- 卡片種類：感應厚、薄卡 (連續卡號或亂數編碼可作彩色照片印刷) 感應鑰匙圈
- 讀取距離： 7~15 公分 (因卡片規格而異)
- 尺寸： 116(L) x76(W) x14(H) mm
- 重量： 250g ± 5%
- 外殼： ABS 塑膠外殼
- 鍵盤：無
- 電源： DC11V-16V ， 120mA ，線性濾波電源 (非交換式電源)
- 使用環境：溫度 -15 °C ~ 55 °C ，相對濕度 20% ~ 90%
- 通信介面： RS -232C 、 RS-422 及 RS-485

選購配件

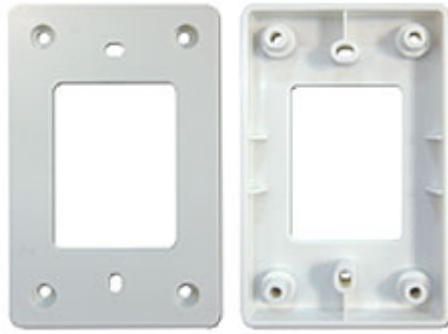

名稱：墊高座

型號：R-21-310-3

尺寸：119.6(L) x 76.6(W) x 15(H)mm

重量：40g±5%

*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準