



4CH H.264

數位錄影系統

支援手機瀏覽

100%臺灣製造



NEW 2012 APR. V1.0



CCTV監視系統 VDH-4200S

- E-SATA硬碟陣列櫃儲存功能, 延長影像儲存時間。
- 可支援3G智慧型手機(iPhone/ Symbian/ Android/ Blackberry/ WinMobile) 連線監看&操控功能。
- CMS系統整合軟體功能, 可整合為中央監控系統。
- 4路聲音, 搭配4路影像, 達到影音同步的最佳效果。
- 具備子母畫面的顯示功能。
- 備份影像資料時可同時將播放程式一併燒入。
- 在監看或回放模式, 可任意設定局部數位Zoom 放大功能, 不限放大範圍與放大倍數。
- 可支援外接式USB SATA DVD影像燒錄功能。

VDH-4200S 4CH H.264

數位錄影系統



INSTALLATION




- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. VIDEO IN | 7. ALARM IN/OUT |
| 2. AUDIO IN | 8. XGA |
| 3. VIDEO OUT | 9. HD Output |
| 4. AUDIO OUT | 10. E-SATA |
| 5. LAN | 11. RS-485 |
| 6. USB | 12. DC 12V |

規格表

視頻訊號格式		NTSC	PAL
作業系統		Embedded Linux	
VGA輸出		D-SUB 15P VGA	
視頻輸入數		4組 (1Vp-p 75R) BNC	
聲音輸入數		4組RCA (固定對應到CH1-CH4)	
視頻輸出數		1組 (Monitor Out) BNC	
聲音輸出數		1組RCA	
操控界面		圖形化控制界面、多國語言 (英、繁中、客制化語系)	
顯示張數		240 fields/s (4x60 fields/s)	200 fields/s (4x50 fields/s)
錄影張數		30fps (CIF/HD1/D1) / 20fps (1.5D1)	25fps (CIF/HD1/D1) / 16fps (1.5D1)
放影張數		30fps (CIF/HD1/D1) / 20fps (1.5D1)	25fps (CIF/HD1/D1) / 16fps (1.5D1)
顯示模式		單畫面 / 四分劃畫面 / 自動跳台	
多工模式		錄影 / 放影 / 網路 / 手機監看	
解析度	顯示	720x480	720x576
	錄影	360x240@CIF	360x288@CIF
		720x240@HD1	720x288@HD1
		720x480@D1	720x576@D1
		960x480@1.5D1	960x576@1.5D1
壓縮品質		H.264 (標準/高/最高)	
硬碟		SATA HDD x 1顆 (Max.)	
備份功能		Host USB 2.0	
模式		時間/日期, 事件記錄	
全螢幕		是	
警報輸入 / 輸出		4組輸入 / 1組輸出	
按鍵數 / 提示燈		17 Keys (Max.) / 2 LEDs	
異動檢知 (MD)		是	
斷訊檢知		是	
自動跳台		是	
蜂鳴器警報輸出		是	
亮度調整		是	
對比調整		是	
VGA輸出解析度		Adjustable, 1440p x 900p (max.)	
HD輸出解析度		1080p30 / 720p60	
MOUSE		是 (USB 2.0)	
P/T/Z CONTROL		Pelco-D / Pelco-P (RS-485)	
系統監視		停、復電自動回復錄影模式	
網路		H.264 (STATIC / DHCP / PPPoE)	
手機		Windows Mobile / Symbian / iPhone / Android / Blackberry	
電源規格		DC 12V / 3A (AC100V-240V 50/60HZ)	
尺寸		315mm x 222mm x 68mm (長 x 寬 x 高)	
操作溫度		攝氏 0 ~ 46度	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

CCTV SYSTEM

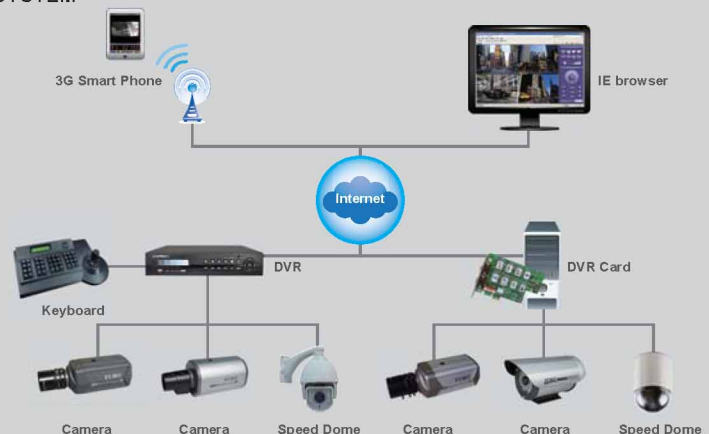

■ DISTRIBUTED BY

