



4 CH 960H

智慧型/實時數位影像監控系統

支援手機回放

100%臺灣製造



NEW 2013 SEP. V1.0



CCTV監視系統


VDH-DXA364

- 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- 支援2顆SATA硬碟，單顆硬碟容量最大支援到4TB。
- 支援RAID錄影功能，可確保重要影像資料保存。
- 支援HD高畫質輸出1920x1080。
- 支援實時錄影及回放。
- 智慧影像功能，Motion 位移偵測區塊可設定192(16x12)個檢測區域。
- 遠端IE、Chrome、Firefox、Safari 瀏覽，同時具備錄影及播放的功能，可對使用者多重權限管理。
- 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- 支援iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian, BlackBerry 影音監看及回放&雙向語音。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援USB儲存裝置即時同步錄影備份。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

VDH-DXA364

4 CH 960H 智慧型/實時數位影像監控系統

背板

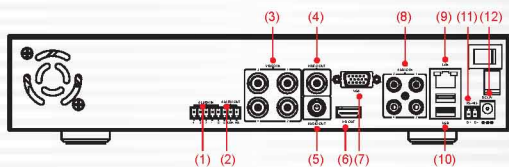

1. ALARM IN :感應器輸入
2. ALARM OUT :警報輸出
3. VIDEO IN :1~4支攝影機輸入端
4. VIDEO OUT :本機影像輸出端
5. AUDIO OUT :聲音輸出端
6. HD OUT.
7. VGA :電腦螢幕輸出端
8. AUDIO IN :1~4路聲音輸入端
9. LAN :網路接頭
- 10.USB :USB 滑鼠孔/USB隨身碟，供備份或韌體更新
- 11.RS-485 :RS-485的連接座
- 12.DC12V :電源輸入端

規格表

影像	輸入	BNC影像	4組BNC(1Vp-p 75Ω)
	輸出	VGA	VGA (Max. 1920x1080)
		高清數位HD	高清數位(Max. 1920x1080)
		類比CVBS	1
		SPOT	無
聲音	輸入	4路輸入(含雙向語音對講)	
	輸出	1路輸出	
警報Alarm	聲音壓縮	G.711A	
	感應器輸入	4路輸入, 可選常開/常閉 (選配)	
即時影像	警報輸出	感應器、位移、斷訊、1路警報輸出(選配)	
	顯示解析度	4CH 960H 實時(NTSC) / 4CH 960H 實時(PAL)	
錄影	數位放大	隨意滑鼠拖曳放大	
	跳台	5-120 秒自動跳台	
	影像壓縮方式	H.264	
	解析度	最高 960H	
	錄影張數	4CH 960H @30 FPS/CH(NTSC) : 4CH 960H @25 FPS/CH(PAL)	
	錄影品質	很差、較差、一般、好、很好、非常好	
	錄影模式	連續、排程、位移、警報、手動錄影	
	位移偵測	格線設定, 可以設定192(16*12)個檢測區域	
顯示模式	預先錄影	1-30秒	
	事後錄影	10 ~ 300秒	
備份	顯示模式	單畫面 / 4分割 / 單畫面跳台	
	檔案格式	AVI / 自定義格式	
	媒體介面	USB/網路	
網路	備份播放軟體	YES	
	碼流	960H/D1/HD1/CIF / QCIF	
	回放	YES	
	網路服務	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋	
儲存	瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari	
	硬碟	介面	SATA
		最大支援容量	單顆最大4TB
		內部硬碟數量	2顆
	Mirror	支援	
	外部儲存	支援USB儲存裝置即時同步錄影	
	檔案系統	穩定可信賴自行開發檔案系統	
S.M.A.R.T	硬碟錯誤檢查		
使用者介面	操作選單	圖形介面: VGA & CVBS可同時顯示	
	輸入方法	前面板按鍵, 遙控器, 滑鼠	
串列介面	PTZ & 控制鍵盤	Pelco-D / Pelco-P (RS-485)	
網路	乙太網路	1*RJ-45, 10/100 Base-T	
	Web 監看	即時影像, 搜尋/回放, 備份, PTZ, 遠端設定/更新	
其他功能	日光節約時間DST	有	
	內部蜂鳴器	斷訊、硬碟錯誤啟動	
	多國語言	有 (超過20國語言)	
	軟體更新	USB更新, 遠端網路更新	
	網路校時NTP	有	
	3G 手機監看	iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian, BlackBerry 支援監看(含聲音)及回放 & 雙向語音	
	智慧影像功能	YES, 位移偵測、遺失物、進出入檢測	
	CMS(中央管理系統)	支援	
	Hybrid功能(數位&類比)	支援	
	一般規格	操作環境	攝氏 0 ~ 46度, 濕度 20~80%
電源		DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)	
淨重(總重)		約2.2kg (不含HDD及Power Adapter)	
尺寸		315mm x 220mm x 60mm (寬 x 深 x 高)	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY