



ONVIF 130萬像素紅外線

戶外型網路攝影機

100%臺灣製造



NEW 2012 MAR. V1.0



網路監控產品類


VIH-UH825

- 美光130萬高解析1/4" CMOS感光元件, 影像品質極佳
- 最高解析度可達1280x1024 (SXGA)
- 42顆紅外線LED燈
- IR-CUT 紅外線濾光片功能, 適合日間及夜間功能
- 支援 H.264 可同時傳送多模影音串流
- 多碼流、多種壓縮格式支援, 可彈性運用
- 內建高感度麥克風, 音質清晰
- 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制, 穩定度最佳

VIH-UH825 130萬像素紅外線 戶外型網路攝影機



尺寸圖 單位:mm

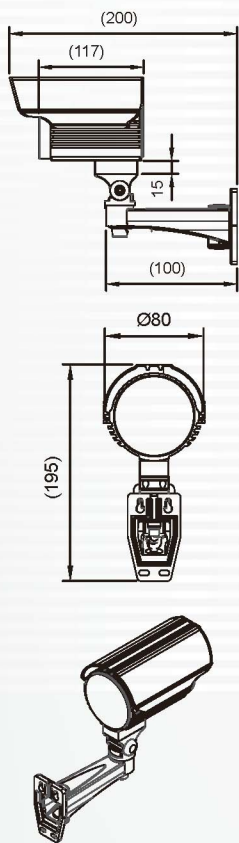

規格表

系統	CPU : ARM9 SoC
	Flash : 16MB
	RAM : DDR2 128MB*2
感光元件	1.3百萬畫素 1280x1024 (SXGA) 1/4英吋 CMOS感光元件
鏡頭	Board Lens 4.2mm F1.6
日夜功能	可移動的紅外線濾光片, 適合日間及夜間功能
紅外線	42顆紅外線燈LED
影像	H.264: 1280x1024 at 15 fps
	H.264: 1280x720 at 25 fps
	H.264: 640x480 at 30 fps
	H.264: 320x240 at 30 fps
	可同時傳送多模影音串流
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字
	內建麥克風, 收音距離5公尺, 可切換靜音
網路	介面 10/100 Mbps 乙太網路
	協定 IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, SNTP, DNS
	瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0以上
維護	支援網路線上韌體升級
輸出入埠	網路連接埠, DC12V電源輸入埠
警報與事件通知	畫面異動偵測模式
	透過SMTP發E-mail通知或上傳檔案至FTP伺服器
輸入電源	DC12V
尺寸	Φ80x192x200mm
工作溫度	0°C ~ 40°C

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

