



ONVIF 500萬像素

槍型網路攝影機

100%臺灣製造



NEW 2012 APR. V1.0




網路監控產品類

VIT-BA600 / VIT-BA601


- 美光500萬高解析1/2.5" CMOS感光元件, 影像品質極佳
- 最高解析度可達2592x1920 (Megapixel模式)
- Real-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎壓縮技術 (Triple Codec)
- 多碼流、多種壓縮格式支援, 可彈性運用
- 支援SD/SDHC記憶卡, 可直接儲存影像資料
- 內建高感度麥克風, 音質清晰
- IR-CUT 紅外線濾光片功能, 適合日/夜間功能 (VIT-BA601)
- 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制, 穩定度最佳

VIT-BA600 / VIT-BA601

500萬像素紅外線
槍型網路攝影機



後背板

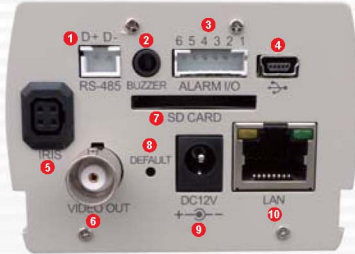

1. RS-485
2. Buzzer
3. Alarm I/O
4. USB Port
5. Iris
6. Video Out
7. SD Card
8. Default
9. DC12V
10. LAN Port

規格表

系統	CPU: TI DM365 SoC Flash: 32MB RAM: 128MB	
感光元件	500萬像素 1/2.5英寸 CMOS感光元件	
鏡頭	支援自動光圈/CS mount 鏡頭	
影像	H.264: 最高可達30 fps at 1280x720, 最高可達 8 fps at 2592x1920	
	MPEG4: 最高可達30 fps at 1280x720, 最高可達 8 fps at 2592x1920	
	MJPEG: 最高可達30 fps at 1280x720, 最高可達 8 fps at 2592x1920	
	H.264、MPEG-4 & MJPEG 多模引擎壓縮技術(Triple Codec)	
	可同時傳送多模影音串流 支援BNC接頭類比影像輸出, NTSC/PAL可任意切換	
日夜功能	內建紅外線濾光切換器 (VIT-BA601)	
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
	具備AGC、AWB、AES、BLC等功能	
音效	壓縮格式	MPEG-4 AAC 高階音訊編碼 G.711音訊編碼
	內建麥克風, 收音距離5公尺, 可切換靜音, 調節音量	
	可外接喇叭供警報輸出	
網路	介面	10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45
	協定	IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, SNMP, DNS
	瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 6.0 或以上
警報與事件通知	畫面異動偵測模式	
	數位邏輯觸發輸入/出 警報音輸出(需外接喇叭) 透過SMTP發e-mail通知或上傳錄影檔案至FTP通知	
使用者	最大16個使用者同時線上監看 使用者權限分級管理	
本機儲存	內建SD/SDHC卡插槽, 可使用記憶卡儲存檔案	
維護	支援網路線上軟體升級	
輸出入埠	RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠, SD卡插槽, 自動光圈插座,	
	RS-485介面雲台控制, 警報音輸出埠, 數位邏輯觸發輸入/出(2 in, 2 out), 外部恢復預設值按鈕	
輸入電源	DC12V, PoE乙太網路供電系統(選配)	
重量	淨重: 345g	
尺寸	長: 152mm、寬: 70mm、高: 50mm	
工作溫度	0-45° C 以上	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

