



16CH H.264

網路影像錄影系統

支援手機瀏覽

100%臺灣製造



網路監控產品類

VIT-NK700

NEW 2012 DEC. V1.0




- 採用 TI 高階NVR專用SoC CPU處理器，影像處理效率佳
- 支援最高4顆SATA/SATA II HDD硬碟，最高可支援至12TB硬碟容量
- 使用新一代H.264壓縮技術，有效節省硬碟空間
- 採用Embedded Linux系統，有效杜絕病毒及駭客入侵
- 可支援16CH IP Camera 監控影像，透過Video Server 亦可相容CCTV 攝影機監控影像
- 支援HD高畫質輸出，E-SATA等最新規格
- 支援匯入IPCAM 配置平面圖，提供使用者自行定義編輯裝配位置
- 多種影像備份管理，可直接燒錄到CD/DVDR-RW(選配)，USB 移動儲存裝置或遠端NAS
- 可同時支援10個使用者以Client端軟體或瀏覽器登入

VIT-NK700

16CH H.264 網路影像錄影系統

■ 背板

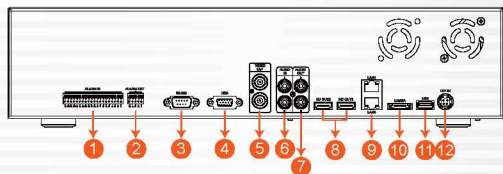


- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Alarm Input | 7. Audio Output |
| 2. Alarm Output | 8. HD Output x 2 port |
| 3. RS-232 | 9. LAN x 2 port |
| 4. XGA Output | 10. E-SATA Output |
| 5. Video Output | 11. USB 2.0 |
| 6. Audio Input | 12. DC 12V |

■ 抽取式硬碟



■ DISTRIBUTED BY



■ 規格表

系統	CPU採用TI 高階NVR專用SoC 作業系統：Linux
儲存設備/介面	內建SATA 介面x4，相容 SATA/SATAII 硬碟最大單顆容量 3TB 外接eSATA 介面，可外接eSATA 介面硬碟櫃 硬碟抽取盒 x1 DVD 燒錄機 x1 (選配) (DVG RW、DVD ±R；DVD 燒錄機佔用一個SATA介面)
控制介面	前面板35顆操作按鍵、飛梭播放控制鈕 NVR 專用紅外線遙控器x1 RS-232 x1 -可搭配簡訊發送機，警報時自動發簡訊通知
影像與其他I/O 介面	螢幕輸出 HD OUT x2(HD OUT1 影像與VGA 共用)、VGA x1(共用 HD OUT1影像) 可提供雙螢幕輸出 USB 2.0 x2 - 外接滑鼠或USB 碟 Alarm OUT x4 / Alarm IN x16 可外接警報器 耳機(喇叭)聲音輸出孔 x1組 (左右聲道) 麥克風聲音輸入孔 x1組 (左右聲道) 乙太網路 x2 - 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX、IEEE 802.3ab Type 1000Base-T)；Auto-MDIX (自動判斷跳線)
網路協定	IPv4、ARP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP
影像格式	支援H.264 影像壓縮格式 電子地圖(自製地圖或載入離線地圖)
即時監看/錄影回放	VGA@30幀/秒模式下最大可達16路即時影像監看 1080P@23幀/秒模式下可達4路即時影像監看 錄影回放最大可達4路1080P@ 23幀/秒 即時監控畫面支援輪跳顯示 - 單一畫面輪跳、群組輪跳 錄影資料回放 依時間查詢、依事件查詢(IPCam 位移、Alarm I/O觸發告警通知) 回放速度 慢動作/快動作 多種撥放速度、單張格放(正向或逆向) 即時監看、錄影、回放可多工同時進行
事件通報	支援 e-mail、簡訊、手機App 訊息通知 事件通報內容 攝影機Alarm I/O 觸發、攝影機位移偵測、攝影機斷線、硬碟損壞
錄影模式	持續錄影 排程錄影 警報觸發錄影(含移動偵測錄影)，可以保留事件觸發前10秒至60分鐘後影像 排程警報觸發錄影(含移動偵測錄影)，可以保留事件觸發前10秒至60分鐘後影像 手動錄影 只錄影不即時監看(依使用者權限)
備份管理	影像輸出格式 可選用AVI 或H.264壓縮檔格式輸出影像 轉存媒體 直接燒錄到CD/DVD (選配)、USB 移動儲存裝置或遠端NAS
系統管理	提供遠端Client 軟體，可在PC 端設定、即時監控、回放 使用者權限分層管理，可設定5個管理者權限與10個使用者權限 支援同時10個使用者以Client端軟體或瀏覽器登入 密碼防猜機制 系統使用記錄，記錄使用者登入時間、IP、監看的影像 瀏覽器：支援多種瀏覽器MS IE7-IE9，FireFox，Safari，Chrome
支援設備	可以收容百萬畫素 IP Camera 監控影像 透過Video Server 亦可收容CCTV 攝影機監控影像
電源	12V 8.33A (AC110V-240V轉DC12V變壓器)
工作溫度	0-45 °C

★產品規格如有變更，恕不另行通知～