



4路DVR / GPS

車用錄影系統



車用產品類

SA-650CF

SA-650CF-3GA (3G模組)

NEW 2012 MAY. V1.0




- 可同時搭配 4 支車用攝影機，記錄車輛前後左右或車內狀況。
- VIDEO影像輸出，可外接螢幕，於主機端回放播放瀏覽。
- 影像壓縮格式為H.264。
- 錄影格式：D1、CIF兩種。
- 具1頻道錄音功能。
- 完整可靠的事件記錄表，便於搜尋影像記錄。
- 具備完整時間、日期記錄，可直接顯示播放於螢幕上。
- 插入記憶卡後，即可通電，並開始錄影完全不用操作。
- 影像資料以CF卡儲存，可對抗車輛行進中之震動，不致鬆脫。
- 具4組警報I/O輸入，內建蜂鳴器。
- 可同時記錄行駛路況之影像、聲音、G-sensor、GPS 資料。
- 可搭配3G模組，隨時掌握行車資訊與動態。

SA-650CF / SA-650CF-3GA

4路DVR/GPS 車用錄影系統



產品背板

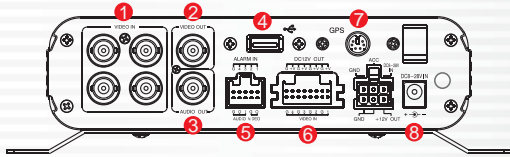

1. Video In
2. Video Out
3. Audio Out
4. USB
5. ALARM In / Audio Input/Output / Video Output
6. DC12V Out / Video In
7. GPS
8. Power Input DC 8-28V

Player介面示意圖




規格表

	訊號格式	NTSC	PAL
	影像輸入	4 頻道輸入 BNC / 空中接頭	
	聲音輸入	1 頻道輸入 / 空中接頭	
	影像輸出	1 頻道輸出 BNC / 空中接頭	
	聲音輸出	1 頻道輸出 RCA / 空中接頭	
	警報輸入	4 組警報輸入	
	警報輸出	蜂鳴器 (Buzzer)	
	顯示模式	單畫面, 4 分割	
錄影解析度	顯示解析度	720 x 480	720 x 576
	最高 (D1)	720 x 480	720 x 576
	一般 (CIF)	360 x 240	360 x 288
	錄影張數	Max. 120 FPS	Max. 100 FPS
	壓縮格式	H.264 壓縮技術	
	作業系統	嵌入式 Linux 系統	
	單工作業	錄影 / 放影 / 影像備份 單工作業	
	錄影模式	全時錄影	
	斷電延遲錄影模式	15/30/60/120分鐘	
	狀態指示器 LED	電源, 錄影指示燈 (CF1), GPS 信號燈 (CF2)	
	事件模式	警報端子觸發, 斷訊檢知	
	播放模式	一般播放 x1 / 快轉 / 倒轉 播放搜尋功能: 時間搜尋	
	網路功能	3G 網卡 (選配)	
	GPS	GPS (選配)	
	硬碟型式	CF 卡	
	備份系統	PC VIEWER	
	軟體升級	USB	
	多國語言	英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 其他語言 (客制化)	
	G-SENSOR	G-SENSOR	
	控制方式	紅外線遙控器 (可選配 IR 延伸線)	
	電源供應器	DC 8V-28V	
	外觀尺寸	214mm x 160mm x 58mm (寬 x 深 x 高)	
	重量	0.92kg (含 CF 卡)	
	環境溫度	-20°C ~ 65°C (行進間駕駛艙溫度)	
配件	標配	主機、遙控器、讀卡機、3米 IR 延伸線、3Pin 電源線 S 端子影像輸入線、Alarm 訊號線、光碟片、簡易說明書 ★. 內建 3G 網卡; 天線、1.5 米天線延長線	
	選配	3G 網卡、GPS、CF 卡	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知

3G 車輛追蹤管理系統

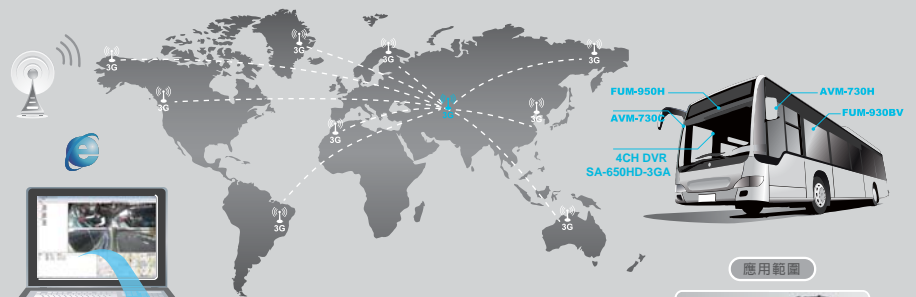

3G 應用管理畫面



應用範圍



■ DISTRIBUTED BY