



VACRON  
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS

守護眼



# 1CH 行車影音記錄器

可外接1CH車用攝影機(選配)



NEW 2012 DEC. V1.1



VVH-CBN03G (內建GPS)

VVH-CBN03 (外接GPS, GPS另選購)


- 720P CMOS感測元件。鏡頭前方可視角度約100度。
- 適用於各種車輛。體積小，便於安裝拆卸，不影響駕駛視線。
- 可自由選擇鏡頭搭配並記錄車內、外或車前、後狀況。
- 內建3吋螢幕 (16:9) 便於安裝調整拍攝角度。
- 回放影片或相片時，主機內建『方向感應器』，可感測螢幕方向而顯示正常水平。
- 內建高感度自動增益控制麥克風錄音，可同步記錄車外行車狀況與車內聲音資料。
- 影像資料採用SDHC Card (讀寫速度15MB/s) 儲存，SD卡最大支援到32G (建議使用Class 10記憶卡)。
- 可依路況調整G-sensor靈敏度，衝擊過大即啟動強制錄影，保留行車危險狀況記錄不被覆蓋。
- 行駛路線軌跡記錄，可於播放影片時點選Google Map呈現。(適用於GPS功能)
- 超速警示功能。(適用於GPS功能)

# VH-CBN03 / VH-CBN03G

1CH 行車影音記錄器, 可外接1CH車用攝影機(選配)



## ■ 事件錄影保護功能, 確保關鍵畫面不被覆蓋

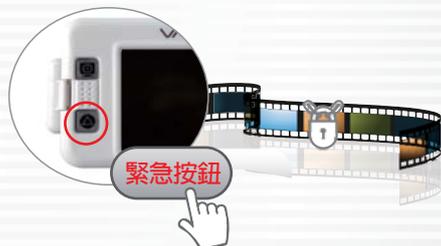


## ■ 內建重力感測器, 碰撞影像自動備份功能, 可依路況調整重力感應值




## ■ 外接式攝影機(選配)

可選用PHONE JACK-4P 3.5mm  
外接式車用攝影機(1 Vp-p Composite Video Output)安裝於車前或車後。

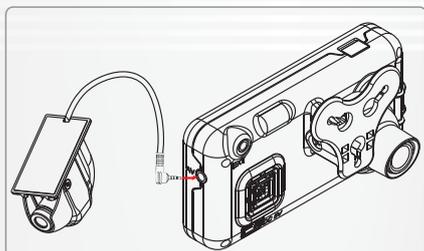

■ DISTRIBUTED BY



## 規格表

項目	規格
感測器裝置	鏡頭1: 前方SXGA CMOS Sensor 720p HD
	鏡頭2: 可選用3.5mm 4 pin phone JACK外接攝影機 (1 Vp-p Composite Video Output)(選配)
鏡頭視野角	鏡頭1: 可視角約100度
	鏡頭2: 依選配鏡頭可視角
電壓電流	穩定運作時耗電流1200mA
	備註: 需使用5V±5%、2A的車用變壓器, 啟動電壓4.8v以上
操作溫度	-10度~ 50度
儲存裝置	記憶卡建議使用『創見Transcend』、『Sandisk』廠牌
	Class 10以上SDHC Card (4G/8G/16G/32G)
錄影方式	前方1280x720最高30fps。
	外接720x480最高15fps。
	開機後自動持續錄影
記錄內容	日期時間、影像、聲音、G-Sensor資料、
	GPS資料(內建/外接G-Mosue)
儲存格式	特定格式檔搭配專用播放軟體播放
時間設定	GPS自動校正
	無GPS訊號時使用內建萬年歷時鐘
麥克風	內建單聲道麥克風
G-Sensor	內建3軸加速度感測器 (Internal 3D G-Sensor)

備註: 1.記憶卡請自行選購。 2.產品規格如有變更, 恕不另行通知。

## Viewer播放器



備註: 時速表、座標顯示、Google MAP 僅供GPS功能使用