



# 家用輕巧型 DVR 4CH H.264

支援手機瀏覽  
100%臺灣製造



CCTV監視系統

NEW 2013 JAN. V1.0



**VDH-412BS** (VGA輸出)  
**VDH-412CS** (BNC / VGA輸出)

- 最尖端的H.264壓縮技術可長時間錄影並保存, 隨時查閱重要資料
- 友善的使用者介面, 輕鬆上手, 容易使用
- 簡潔並節省空間的現代設計
- 無螺絲固定的硬碟安裝便利客戶使用
- 環保及低電源消耗的綠能科技
- 最適合HOME/SOHO等的安控需求應用


# 家用輕巧型DVR 4CH H.264

VDH-412BS  
VDH-412CS




## 後背板

VDH-412BS


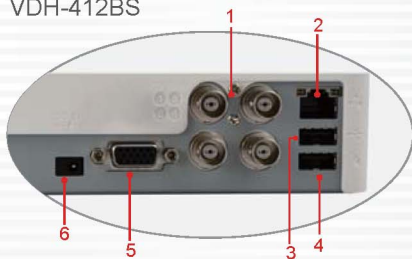


VDH-412CS

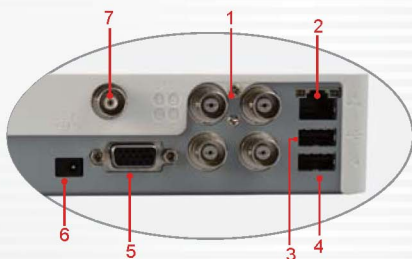

1. VIDEO IN: 1~4支攝影機輸入端
2. 網路接頭
3. 2.0 USB孔
4. 2.0 USB滑鼠孔
5. XGA:電腦螢幕輸出端
6. 電源輸入DC 5V
7. VIDEO OUT: 1路影像輸出端 (VDH-412CS)

## 尺寸圖 單位: mm

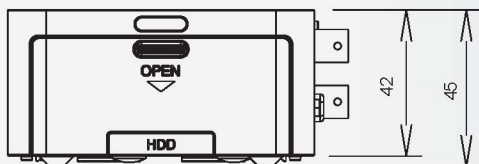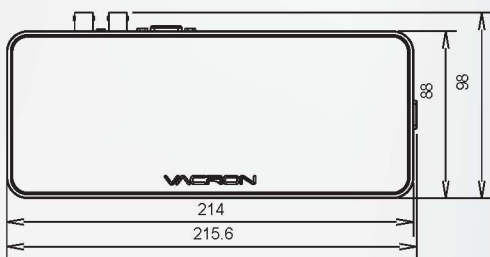

## 規格表

型號	VDH-412BS	VDH-412CS
視頻訊號格式	NTSC / PAL	
影像輸入	4 頻道輸入 / BNC	
BNC 影像輸出	無	1 頻道輸出 / BNC
VGA 影像輸出	800x600、1024x768、1280x1024、1440x900	
顯示模式	單畫面, 4 分割, 循環跳台, 子母畫面	
顯示解析度	720 x 480 / 720 x 576	
錄影解析度	最高	720 x 480 / 720 x 576
	高	720 x 240 / 720 x 288
	一般	360 x 240 / 360 x 288
錄影張數	Max. 120 FPS / Max. 100 FPS	
壓縮格式	H.264 壓縮技術	
作業系統	嵌入式 Linux 系統	
多工作業	錄影 / 放影 / 網路 / 手機監看 / 影像備份 多工作業	
錄影模式	手動錄影, 排程錄影, 事件錄影	
排程錄影	全時錄影, 位移錄影, 手動錄影	
狀態指示器 LED	電源, 硬碟	
事件模式	位移偵測觸發, 斷訊檢知 錄影持續時間: 10~60 秒	
播放模式	一般播放: x1	
	快速向前: x2 / x4 / x8 / x16 / x32 倍數	
	慢速向前: 1/2、1/4、1/8 倍數	
	快速向後: x2 / x4 / x8 / x16 / x32 倍數	
	單格向前播放	
	播放搜尋功能: 時間搜尋 / 事件搜尋	
網路協定	TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS / 3G	
硬碟型式	SATA 2.5 吋 x 1 個 (不含硬碟)	
硬碟管理	系統自動格式化	
備份系統	USB 2.0 隨身碟	
韌體升級	隨身碟升級	
多國語言	英文/繁體中文/簡體中文/其他語言(客制化)	
控制方式	紅外線遙控器/USB 滑鼠(GUI)/網路	
遠端監控	IE 瀏覽	
網路功能	即時影像/檔案回放 / 設定	
電源供應器	DC 5V / 2A(AC100V~240V 50/60HZ)	
外觀尺寸	216mm x 97mm x 43mm	
重量	500g( 含硬碟 )	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

